

RO COMPACT 3

L'osmoseur professionnel Kinetico RO Compact 3 a été spécialement étudié pour les lave-vaisselle standards, à capots industriels ou convoyeurs. L'eau osmosée produite vous assure une vaisselle propre et étincelante sans essuyage et prolonge la durée de vie de vos équipements. Compact et facile d'installation, le système peut être installé sous une desserte ou sous comptoir, sur une simple prise de courant.

- Filtration à travers une membrane semi-perméable retenant les éléments indésirables.
- Membranes rincées en eau osmosée pour une plus grande durée de vie de la membrane.
- By-pass intégré pour une alimentation continue même en cas de dysfonctionnement.
- Production d'eau osmosée de 160L/heure.
- Fabriqué au Danemark

Atouts

 Osmose inverse

 Rinçage EverClean

 By-pass automatique

 Haut débit


 Conception compacte

 Mise en service simple

 Système mobile



Caractéristiques techniques

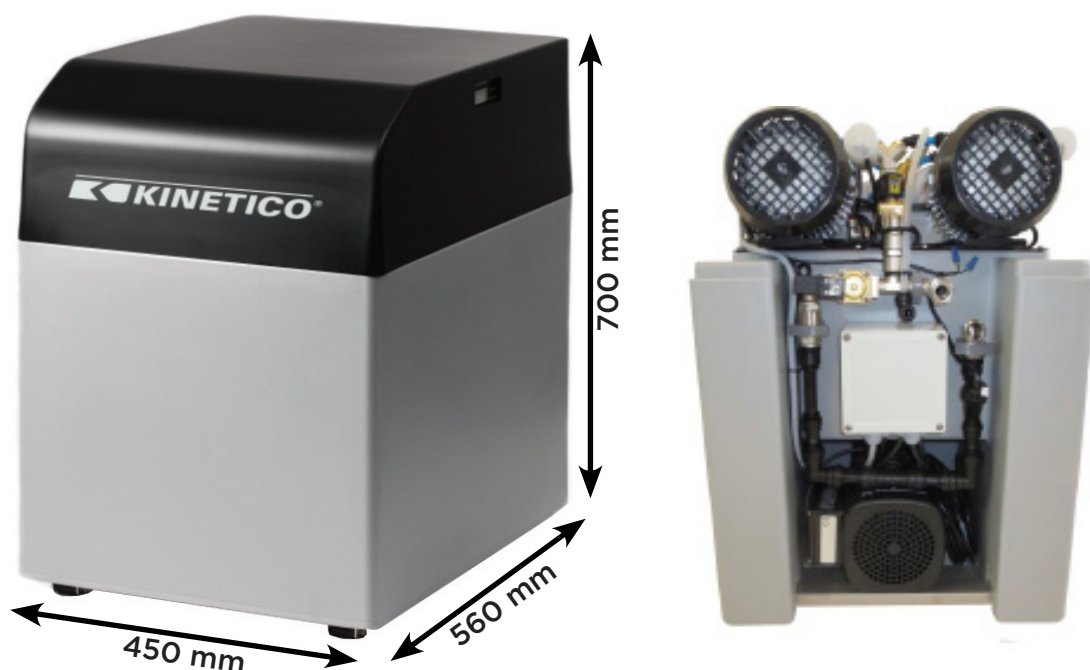

Dimensions (l x p x h)	450 x 560 x 700 mm
Poids	71 kg
Rendement	75%*
Rejet	>98%
Débit de production	420L/heure
Qualité d'eau	<20µS/cm
Réservoir	66 litres
Connexions électriques	230 Volt/50 Hz/10 Amp
Consommation électrique	1.2 kw
Connexions entrée/sortie Eau	3/4"
Pression d'eau entrée	1-7 bars
Evacuation	10 mm
Qualité d'eau entrée Max	1500 ppm TDS SDI<3

*Pour une eau adoucie à 0°F TH. Kinetico préconise d'alimenter l'osmoseur en eau adoucie.



Kinetico France

Mosaïc Parc • Bâtiment Cerium C1 • 21-23 rue du Petit Albi • 95800 Cergy-Saint-Christophe
Tél : 01 34 46 87 78 • info@kinetico.fr • www.kinetico.fr